
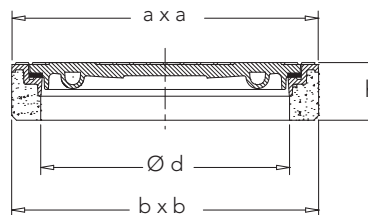
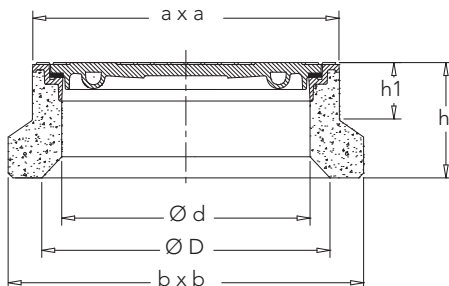

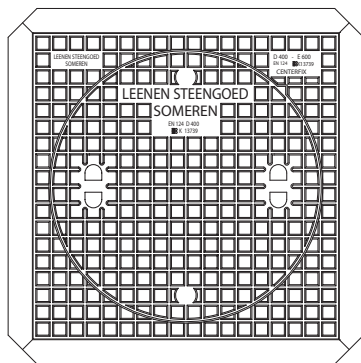


# Putafdekking N 352 NB-R Centerfix

**LEENEN**  
steengoed b.v.

Putafdekking met deksel beton/gietijzer, type N 352 NB-R Centerfix met een dagmaat van  $\varnothing$  520 mm, bestaande uit gietijzeren vierkante omranding met meervoudige verankeringsnokken, verankerd aan de aangestorte betonvoet, randhoogte ..... mm (zie tabel), voorzien van een uitsparing voor vergrendelingsmogelijkheid en geleverd met gietijzeren rond massief deksel met een tweezijdige rubberoplegging / opsluiting. De putafdekking is geschikt voor verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124 en voorzien van KOMO productcertificaat volgens BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

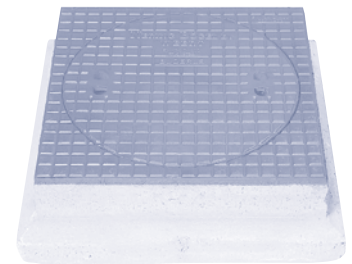

type N 352 NB-R Centerfix  
170 - 240 mm

type N 352 NB-R Centerfix  
120 mm

## Materialen

Rand: beton/gietijzer  
Deksel: gietijzer  
Rubberoplegging: SBR

## Opties

- Vergrendelbaar deksel
- Anti-diefstal vergrendeling (zie onderstaande foto)
- 2 beluchtingsopeningen
- Diverse randopschriften
- Diverse dekselopschriften
- Speciale opschriften / Stadswapen
- Deksel verkeersklasse E-600 kN
- Deksel voorzien van trekragen
- Deksel type NeBlook

## Toebehoren

- Hijsjuk
- Hefboominstallatie voor lichten
- deksels
- Uitlicht-/vergrendelsleutel
- Stelmortel "Poltec 700"

## Normen / Certificaten

Afdekking: NEN-EN 124/BRL 9203  
KOMO productcertificaat:  
- Afdekkingen voor putten  
- Gietijzeren afdekkingen  
NEN-EN-ISO 9001



type	a x a	b x b	h	h1	Ød	ØD	gewicht (kg)
N 352 NB-R Centerfix - 120	640 x 640	640 x 640	120	-	520	-	122
N 352 NB-R Centerfix - 170	640 x 640	740 x 740	170	60	520	600	180
N 352 NB-R Centerfix - 240	640 x 640	740 x 740	240	130	520	600	220

Gewicht los deksel ± 49,7 kg